

GPI and Tally Interface

Adicione luzes de sinalização ao seu switcher ATEM com GPI e Tally Interface da Blackmagic Design. Com 8 saídas de fechamento de contato de luzes de sinalização, você pode enviar um sinal de luz de sinalização para suas câmeras, mecanismos de replay e monitores para que todos saibam qual câmera está no ar! Se você precisar de mais saídas de luzes de sinalização, simplesmente conecte múltiplos dispositivos GPI e Tally Interface juntos, pois eles conectam-se via Ethernet ao seu switcher de produção ATEM.

Conexões

Fechamento de Contato

Conector tipo D de 25 pinos oferecendo até 8 entradas isoladas e 8 saídas de contato de relé.

Interface do Computador

1 x USB 2.0 de alta velocidade para atualizações de firmware e configurações.

Entradas


Isoladores ópticos acionados pela conexão à terra. Máx 5 V a 14 mA.

Saídas

Relé mecânico de fechamento de contato à terra. Máx 30 V a 1A.

Ethernet

10/100 BaseT com loop through para a conexão a outros equipamentos habilitados por ethernet.

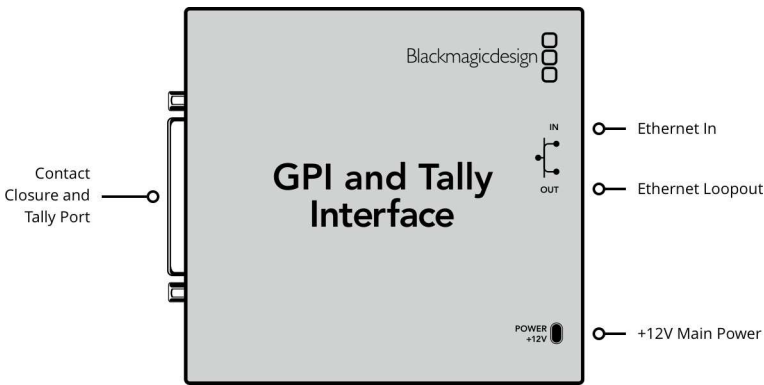

Software

Software Incluído

Configurado via ATEM Switcher Utility.

Atualização do Software Interno

Firmware integrado ao driver do software. Carregado na inicialização do sistema ou através do atualizador de software.

Sistemas Operacionais



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou mais recentes.




Windows 10 e 11.

Requisitos de Energia

Fonte de Alimentação

Fonte de alimentação universal de 12 V incluída com adaptadores de soquete internacionais para todos os países.

Especificações Físicas

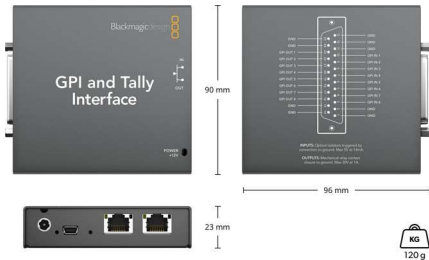

Especificações Ambientais

Temperatura Operacional

0° a 40° C (32° a 104° F)

Temperatura de Armazenamento

-20 - 60 graus celsius

Umidade Relativa

Até 95%

