

Curitiba, 22 de Maio de 2020.

Proposta Nº: **178926C/2020-F-O-L**

À

**AGENCIA NAC.DE TRANSP.AQUAVIÁRIOS**A/C: **Thiago Bonetti**

Fone: (41) 98703-3789

E-mail: Thiago.bonetti@antaq.gov.br

Obra: **ANTAQ (Curitiba / PR)**Contato: **Afonso Fernandes****Arq. Daniele Jurcevicz**

Fone: (41) 3052-0591 / 99997-0338

vendas03@divisystem.com.br

Apresentamos nossa proposta dos itens abaixo descritos conforme solicitado e de acordo com os dados que nos foram fornecidos:

### **Divisória linha TOPSYSTEM**

#### **Estrutura interna com as seguintes características:**

- Estrutura de 60 mm em alumínio para passagem de cabeamento elétrico, lógico e telefônico;
- Caixilho de porta 100% em alumínio com pintura eletrostática branca;
- Painel em MDF 15mm contraplacado nas duas faces da divisória através de presilha de alumínio sobre borracha oculta para vedação acústica e evitar trepidação;
- Sem parafusos ou grapas aparentes;
- Parede final de 90 mm de espessura;
- Sistema de saque frontal permitindo assim a visita no interior da divisória para instalação ou manutenção de cabeamentos.

#### **1. Divisória Baixa com as seguintes características:**

- Quantidade: **29 m²**;
- Modulação principal de 900 mm;
- Painel Cego em MDF do tipo Biombo, com 1300mm de altura total;
- Painel em MDF com 15 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico BP na cor branca;
- Perfis em alumínio com pintura eletrostática branca;

**VALOR ITEM 1****R\$ 15.843,00**

#### **2. Divisória Alta Modulada com as seguintes características:**

- Quantidade: **26 m²**;
- Modulação principal de 900 mm;
- Painéis com alturas de 1050mm, 1050mm e 500mm, totalizando altura do piso ao teto de 2600 mm;
- Painel em MDF com 15 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces, em laminado melamínico BP na cor branca;
- Perfis em alumínio com pintura eletrostática branca;
- Isolamento Acústico através lã de vidro ou de rocha 50 mm de espessura e densidade de 32 kg / m³.

**VALOR ITEM 2****R\$ 12.048,00****3. Divisória Alta com Porta com as seguintes características:**


- Quantidade: **02 unidades**;
- Modulação principal de 900 mm;
- Porta de giro simples com altura de 2100mm, e painel com altura de 500mm, totalizando altura do piso ao teto de 2600 mm;
- Porta em MDF com 38 mm de espessura na cor branca com acabamento TX, miolo em lã de vidro ou de rocha 25 mm de espessura e 32 kg/m<sup>3</sup> de densidade, batentes e caixilhos em alumínio, com fechadura em inox e dobradiça especial com anéis em aço padrão;
- Painel em MDF com 15 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces, em laminado melamínico BP na cor branca;
- Isolamento Acústico através lã de vidro ou de rocha 50 mm de espessura e densidade de 32 kg / m<sup>3</sup>.
- Perfis em alumínio com pintura eletrostática branca.

**VALOR ITEM 3****R\$ 3.809,00****4. Adequação de divisória existente ao novo layout:**

- Desmontagem e abertura de vão de porta em parede de divisórias (piso ao teto) existente, incluindo acabamento nas laterais em MDF mesmo padrão e modulação.
- A divisória existente apresenta o mesmo padrão requisitado no item 3.
- Quantidade: **3,15m<sup>2</sup>**

**VALOR ITEM 4****R\$ 340,00****VALOR TOTAL GERAL****R\$ 32.040,00**

### Paginação das Divisórias

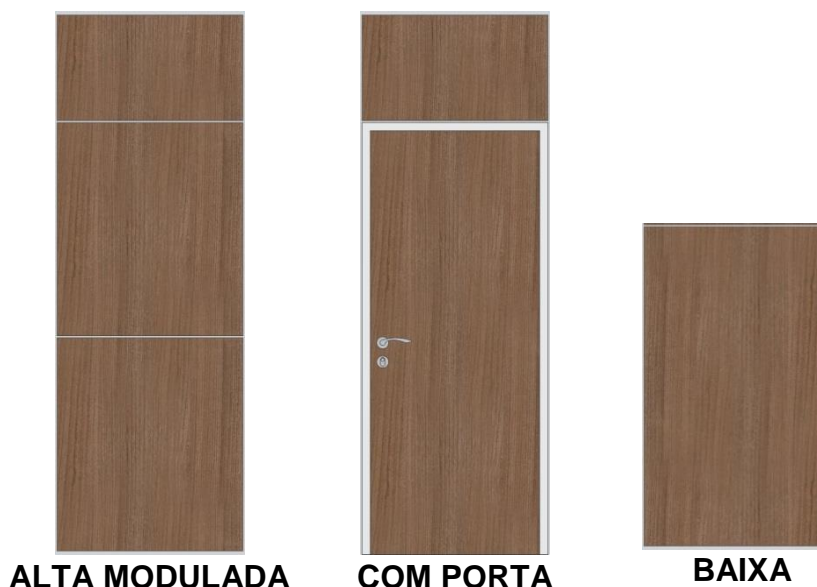

### Condições comerciais

1. Prazo de entrega dos materiais: de 15 a 20 dias, a contar do aceite formal desta proposta comercial, bem como dos projetos assinados aprovados pelo cliente.
2. Prazo de execução: **A COMBINAR.**
3. Frete e entrega dos materiais já estão inclusos nesta proposta **(CIF).**
4. Condição de pagamento: **APÓS O TÉRMINO DA INSTALAÇÃO.**

A Divisystem, empresa sólida e atuante há mais de 20 anos no mercado de divisórias, forros e acabamentos, informa que não autoriza o recebimento de pagamentos antecipados (exceto em negociações específicas) sendo estes realizados somente após a entrega do material e da realização do serviço (quando houver). A Divisystem não autoriza os seus representantes a receberem qualquer valor e não realiza em hipótese alguma, negociações de títulos.

5. O pagamento a prazo e/ou parcelado estará sujeito à aprovação de cadastro, bem como a aplicação de taxa financeira vigente na data da confirmação do pedido. As taxas financeiras serão informadas quando solicitadas pelo cliente.
6. Para aprovação de cadastro será necessário encaminhar por e-mail e/ou fax:
  - Ficha cadastral a ser fornecida pela Divisystem;
  - Número CNPJ;
  - Número Inscrição Estadual;
  - Contrato Social de Constituição e Última Alteração Contratual.
7. O **Faturamento** do(s) item(s) confirmado(s) será efetuado seguindo a seguinte regra:  
**60% MATERIAL e 40% MÃO DE OBRA** pela empresa:

Divisystem Materiais e Serviços Ltda.  
Rua Aníbal Goulart Maia Filho, 263. Bairro Alto.  
CEP 82.820-480 Curitiba/Paraná  
CNPJ 02605229/0001-85  
I.E. 90161551-92

8. Validade da proposta: **30 DIAS** a contar da data da sua emissão.
9. Garantia: **Divisórias**: 05 anos contra defeitos de fabricação e instalado conforme recomendação.

### Condições Gerais

- Esta proposta já contempla todos os impostos Federais, Estaduais e Municipais. Exceto o diferencial de alíquota estabelecido pelo protocolo RICMS 21/2011 (Estados do Norte e Nordeste).
- Alterações de quantidade, layout, paginação e modulação que ocorrerem após a confirmação desta proposta comercial implicarão em revisão estando a mesma sujeita a nova aprovação pelo cliente.
- Na condição de fornecedor de materiais não dispomos de CREA bem como não emitimos ART (Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA).
- Não nos responsabilizamos por projetos arquitetônicos, alvarás de construção, aprovação do projeto junto aos órgãos públicos, licenças e autorizações de qualquer tipo.
- Havendo alterações no projeto ou alterações no cronograma de execução estabelecido formalmente entre as partes, este terá o seu prazo de execução inicial suspenso e readequado à disponibilidade de nova data por parte da Divisystem para início das atividades, estando a mesma isenta de qualquer ônus ou multas contratuais.
- Se na ocasião da instalação dos materiais os instaladores forem impedidos de realizar o serviço por motivos alheios e tiverem que retornar em outra data, à Divisystem poderá cobrar uma taxa de **R\$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) além de outras despesas tais como: transporte, estadia e alimentação se necessário.
- A execução dos serviços de instalação é prevista para ocorrer em **HORÁRIO COMERCIAL**, havendo necessidade execução do serviço em horários diferente do proposto, o mesmo deverá ser informado formalmente na confirmação desta proposta, estando sujeito à revisão de valores quando se fizer necessário.
- Os valores de mão de obra de instalação foram considerados em **ETAPA ÚNICA**, salvo negociação antecipada e expressa formalmente nesta proposta e/ou anexo(s).
- O prazo de execução só inicia quando o contratante fornecer todas as condições (liberação do local, segurança e outros) para que o serviço de instalação seja realizado resguardado as hipóteses de casos fortuitos e de força maior.
- Na ocasião da instalação contratada, o cliente deverá disponibilizar um responsável para acompanhar a equipe da Divisystem durante a execução do serviço.
- Após conclusão da instalação o responsável por parte do cliente, deverá assinar os documentos intitulados “**TERMO DE ENTREGA**” e “**DIÁRIO DE OBRA**” o que caracterizará o aceite final da instalação. Caso não tenha ninguém representando o cliente na ocasião da entrega da instalação a Divisystem fica isenta de qualquer responsabilidade referente a danos no produto, no ambiente ou qualquer outra irregularidade apontada posteriormente pelo cliente.

- O serviço de instalação poderá ficar suspenso em caso de inadimplência do contratante nos termos do artigo 476 do Código Civil.
- É de responsabilidade da Divisystem a alocação de mão de obra direta ou indireta para a execução dos serviços de instalação apresentados nesta proposta comercial.
- A Divisystem fornecerá a seus instaladores os **EPI'S** (Equipamentos de Proteção Individual) para utilização no canteiro de obra, seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
- Caso o cliente solicite a prorrogação e/ou antecipação do prazo de início e/ou continuidade da prestação de serviço de instalação, o mesmo deve adequar-se a disponibilidade de data que será informada formalmente pela Divisystem. Tal alteração isenta a Divisystem de qualquer ônus ou multa contratual.

Aprovação da Proposta Comercial	
Aprovamos e autorizamos o fornecimento dos materiais apresentados nesta proposta comercial.	
<b>Data</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Cargo</b>	
<b>Assinatura</b>	
<b>Carimbo CNPJ</b>	