


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

F34-21II

NCM: 8517.62.94

Proposta descrição da autopeça:

Módulo eletrônico conversor de protocolo de comunicação tipo PGM (Pocket Gateway Module) com invólucro metálico impermeável, possui 4 portas de comunicação (2X CAN/J1939, J1708/J1587, RS232), placa de circuito impresso, firmware, alimentado por tensão nominal de 12 V, funcionamento através de conexão com rede e outros módulos, possui dimensões de 200 mm x 145 mm e peso de 1 kg, aplicado para monitoramento e controle de sistemas de colheita, utilizado em colheitadeiras agrícolas.

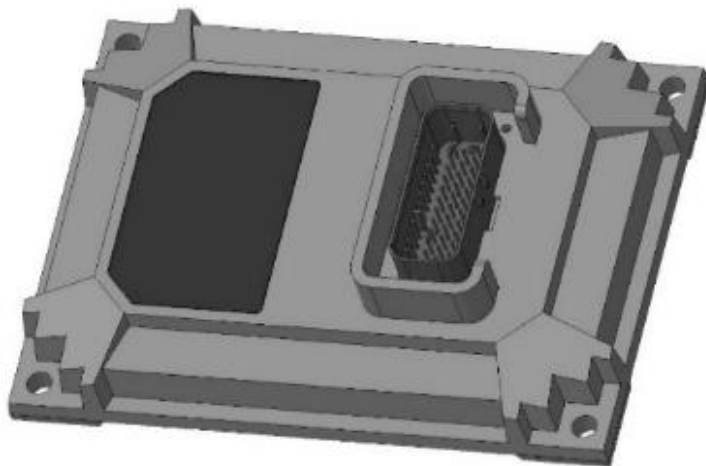

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Módulo eletrônico conversor de protocolo de comunicação tipo PGM (Pocket Gateway Module) com invólucro metálico impermeável, possui 4 portas de comunicação (2X CAN/J1939, J1708/J1587, RS232), placa de circuito impresso, firmware, alimentado por tensão nominal de 12 V, funcionamento através de conexão com rede e outros módulos, possui dimensões de 200 mm x 145 mm e peso de 1 kg, aplicado para monitoramento e controle de sistemas de colheita, utilizado em colheitadeiras agrícolas.

Composição:

Aço e alumínio