

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

*- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -*

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M8-14I	8412.29.00	Motor hidráulico de pistão, com eixo reto e deslocamento fixo, Rotação unidirecional (anti-horário) de circuito hidráulico fechado, deslocamento 105.5 CM <sup>3</sup> /REV, pressão máxima de trabalho 380 BAR, eixo de saída 31.161 mm 14T 12/24 DP, torque nominal máximo 650 Nm, vazão máxima 31.4 GPM, velocidade máxima 1125 RPM, próprio para aplicação nas colhedoras de cana de açúcar

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Motor hidráulico de pistão, com eixo reto e deslocamento fixo.

Rotação unidirecional (anti-horário) de circuito hidráulico fechado

Deslocamento 105.5 CC/VER

Pressão máxima de trabalho 380 BAR


Eixo de saída 31.161 mm 14T 12/24 DP

Torque nominal máximo 650 Nm

Vazão máxima 31.4 GPM

Velocidade máxima 1125 RPM

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

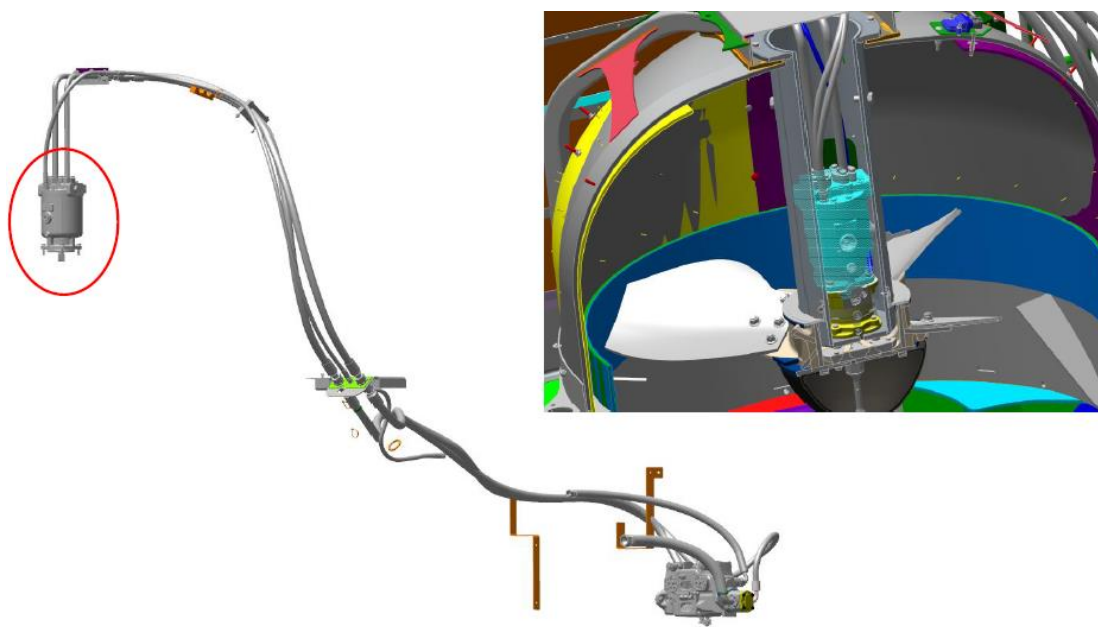



### **3. Aplicação do item importado**

Aplicado no sistema do extrator primário nas Colhedoras de Cana de açúcar de esteira e pneu.

### **4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Utilizado para a transmissão de potência do extrator primário das colhedoras de cana de açúcar.