

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M7-14I	8412.29.00	Motor hidráulico de pistão, com eixo inclinado e deslocamento fixo, rotação bidirecional de circuito hidráulico fechado, deslocamento volumétrico 80 Cm ³ /REV, pressão máxima de trabalho 408 BAR, eixo de saída DIN 5480 W40x2x18x9g, torque nominal máximo para o eixo 668 Nm, vazão máxima 70 GPM, velocidade máxima 3310 RPM próprio para aplicação nas colhedoras de cana de açúcar com esteiras.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Motor hidráulico de pistão, com eixo inclinado e deslocamento fixo.

Rotação bidirecional de circuito hidráulico fechado.

Deslocamento volumétrico 80 CC/VER

Pressão máxima de trabalho 408 BAR


Eixo de saída DIN 5480 W40x2x18x9g


Torque nominal máximo para o eixo 668 Nm

Vazão máxima 70 GPM

Velocidade máxima 3310 RPM

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

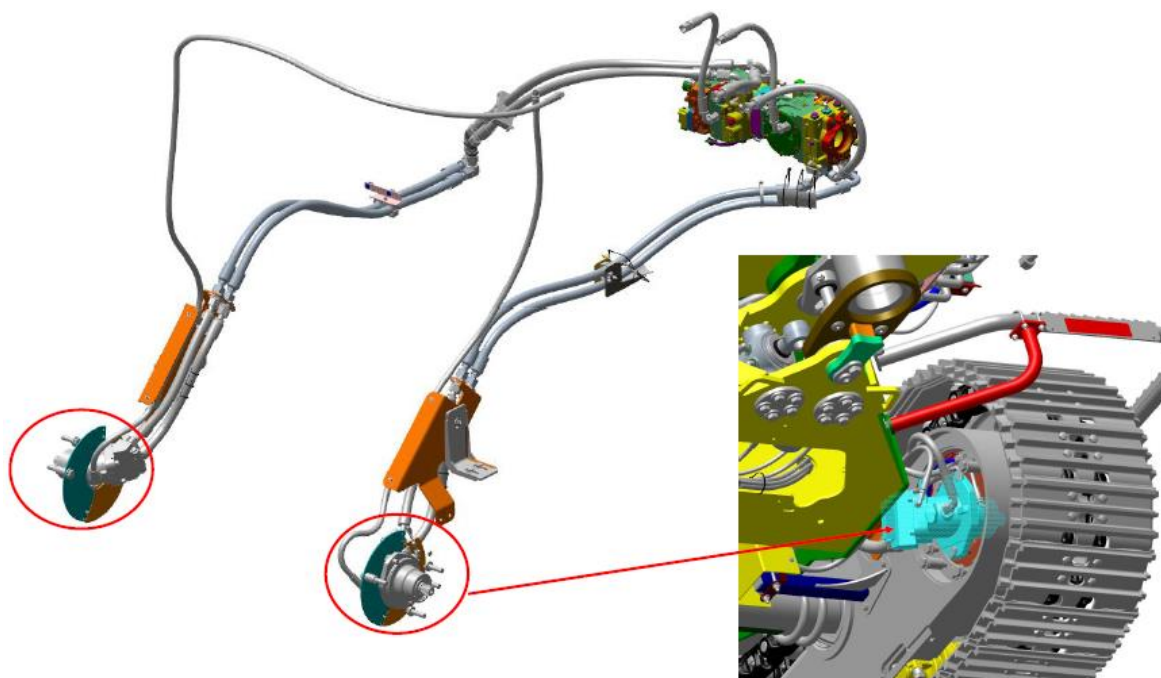

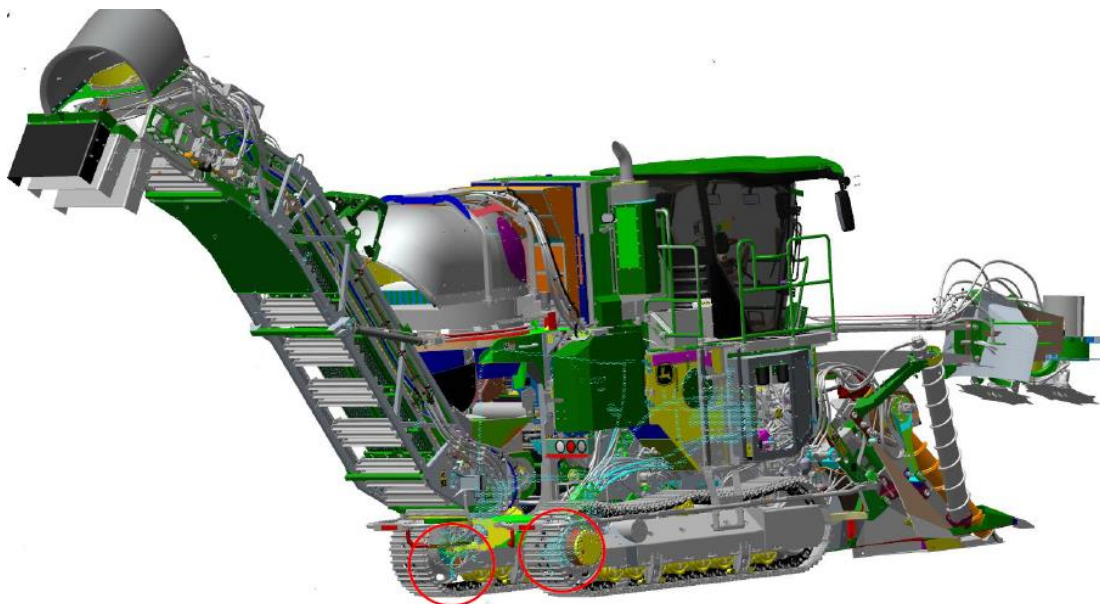

3. Aplicação do item importado

Aplicado no sistema hidráulico do rodado das colhedoras de cana de açúcar de esteiras.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Utilizado para a transmissão de potência do eixo para os rodados de esteiras das colhedoras cana de açúcar.