


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8481.20.90

Proposta descrição da autopeça:

Bloco hidráulico para transmissão de óleo hidráulico tipo carretel com dois cilindros hidráulicos atuando simultaneamente, corpo fabricado em ferro fundido, carretéis em aço para que direcionem o óleo hidráulico para os atuadores, possui uma pressão de trabalho máxima de 250 bar e vazão máxima de 80 l/min, pesando até 13 kg.

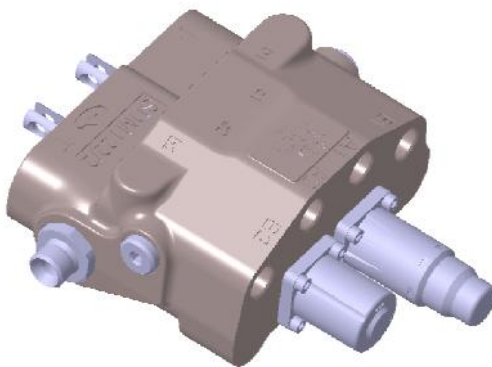

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Bloco hidráulico construído para trabalhar com dois cilindros no implemento acoplado no trator, tem como funcionalidade a transmissão de óleo hidráulico com dois elementos direcionais do tipo carretel com acionamento por cabo, que possibilita acionar dois cilindros hidráulicos que podem ser atuados simultaneamente conforme a necessidade da operação. Corpo fabricado em ferro fundido, carretéis de direcionamento do óleo em aço. Óleo provido de bomba hidráulica montada no trator. Possui uma pressão de trabalho máxima de 250 bar e vazão máxima de 80 l/min.

Composição:

Bloco em ferro fundido e carretéis em aço.