

MD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ 20.013.184/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90689825-00

AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Esplanada dos Ministérios, Anexo I, sala 202

Brasília – DF CEP 70064-900.

Referência: Cotação de Preços

Pregão Eletrônico 6/2022 UASG 200331

Proposta que faz a empresa M D Comércio de Materiais de Segurança LTDA, inscrita no CNPJ n.º 20.013.184/0001-31 para a aquisição do objeto descrito na tabela abaixo, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência.

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPONENTE

Razão Social: M D Comércio de Materiais de Segurança LTDA	
CNPJ: 20.013.184/0001-31	Insc. Estadual: 90689825-00
Endereço: AV CASTELO BRANCO 295 SALA 2/ CENTRO / MANDIRITUBA / PR /83800-000	
Telefone: (41) 3332-9272	E-mail: licitacao@maynards.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, CC 46838-X	

LOTE	Descrição	Marca/Modelo	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
16	Coldre - REGIÃO NORTE	Maynards/APX	4.117	304,73	1.254.573,41
17	Coldre - REGIÃO NORDESTE	Maynards/APX	8.760	309,32	2.709.643,20
18	Coldre - REGIÃO CENTROOESTE	Maynards/APX	29.328	300,33	8.808.078,24
20	Coldre - REGIÃO SUL	Maynards/APX	320	291,65	93.328,00
Total: Doze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos.					12.865.622,80

- Validade da Proposta: 180 dias a contar da apresentação

- O prazo de entrega dos itens é de até 90 (noventa) dias corridos, contados da solicitação feita por meio da ordem de fornecimento
- O prazo de entrega dos itens é de até 90 (noventa) dias corridos em acordo com TR.
- O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias em acordo com TR.
- Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS

MD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ 20.013.184/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90689825-00

COLDRES

Sua região externa será confeccionada em polímero (poliamida 6) combinado com metal anticorrosivo, com proteção UVA e UVB. O Coldre Tático de Perna deverá ser de saque rápido com sistema de travamento, com alta resistência às temperaturas entre - 20°C até + 70°C, possuir, preferencialmente, um sistema de travamento e anti-arrebato HDL (Sistema "Head Lock"). A parte interna deverá ser fabricada em Nylon 6 injetado, com retenção de Nível III. O sistema de abertura e fechamento do Coldre deverá ser feito pelo polegar, levantando a trava de segurança que protege o botão do sistema de travamento para acoplar a pistola 9x19mm, marca Beretta modelo APX Full Size. Nenhuma parte física do coldre poderá limitar a empunhadura completa do armamento no momento do saque, substancialmente nas partes do punho e "beaver tail" da arma. O coldre deverá possuir sistema intercambiável podendo ser usado com a alça de cintura e placa anatômica de perna, o sistema intercambiável será do tipo trilho conforme descrito abaixo.

O Corpo do coldre deverá ser fabricado com cinco camadas:

Primeira camada: deverá ser fabricada em Kydex-100 ou semelhante de qualidade superior, com 2.4mm de espessura;

O termoplástico "Kydex ®" ou similar, deverá ser de alta qualidade e apresentar as seguintes características:

Possuir proteção FR retardante a chamas;

Possuir alta resistência ao impacto;

Conter rigidez;

Conter resistência química superior;

Possuir termoformabilidade;

Segunda camada: deverá ser fabricada com CORDURA 1000D ou semelhante de qualidade superior, na cor Preta e/ou Verde Oliva;

Terceira camada: deverá ser fabricada em PVC moldado de 0,5 mm;

Quarta camada: deverá ser fabricada com espuma de polietileno PEAD de 2 mm ou semelhante de qualidade superior, com proteção contra impactos;

Quinta camada: deverá ser fabricada com veludo "cotton flock" com espessura de 09 mm para proteção da arma; tensão ajustável, para aumentar a retenção da arma, melhorando o ajuste da pistola dentro do coldre. O mesmo deverá possuir um sistema de regulagem de altura e ângulo.

Visando a necessidade de se adquirir um equipamento resistente e de qualidade, a costura do coldre deverá possuir as seguintes características:

Confeccionada em nylon 6.6 H.T. Bond 15, 630/3, com força de tensão 15.6 (Kg);

Confeccionada em nylon 6.6 H.T. Bond 40, 210/3, com força de tensão 5.0 (Kg);

Trilho – I: trilho adaptador de ajuste vertical e angular:

Deverá ser fabricado em Nylon 6 injetado;

Deverá estar localizado na parte traseira do coldre;

O trilho deverá possuir furos, os quais possuirão porcas de parafuso dentro dos buracos, para conectar o corpo do coldre na placa tática, optando a altura desejada.

Medidas do Trilho – I:

Altura: 110,65 mm;

Largura superior: 46,25 mm;

Largura inferior: 54,50 mm;

Largura do corpo central: 19,80 mm (conforme figuras abaixo);

MD COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ 20.013.184/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90689825-00

As medidas descritas, bem como as imagens meramente ilustrativas, não obrigam, mas auxiliam quanto às características desejadas para aquisição do equipamento.

A placa tática deverá possuir as seguintes especificações:

Deverá ser fabricada com Nylon 6 injetado, para montar o coldre e seus acessórios;

Deverá possuir um túnel com parafusos para fixar o sistema de trilho – I;


Deverá possuir quatro parafusos pretos oxidados de 3/16 polegadas e porcas para prender e ajustar a alça da placa que prende no cinto;

Deverá possuir dois parafusos preto oxidado de 3/16 polegadas utilizadas para conectar a placa ao coldre e aos acessórios;

Deverá possuir duas placas laterais emborrachadas para evitar a movimentação da placa na perna;

Deve possuir duas cintas SAS elástica emborrachada, com sistema de fechamento do tipo fivela, com feixe fêmea e o direito com feixe macho (o fechamento deverá ser através do pressionamento acoplando e integrando as duas partes da peça).

A cor padrão Preta e será estabelecida a partir das coordenadas na Tabela 1 do TR, quando verificada de acordo com a Norma AATCC EP 6 – Evaluation Procedure 6 - Instrumental Color Measurement.

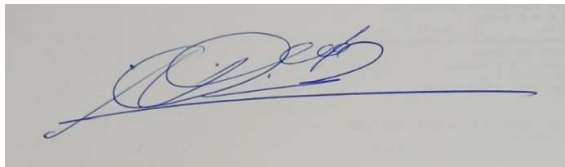

Wilson Mainardes de Oliveira

Sócio Proprietário/Representante Legal

RG 582234

Cpf 151.708.451-20

Curitiba, 02/09/2022