

## Refletor COB LED

Uso em ambientes externos, iluminação decorativa residencial e comercial.

### Características

- Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- Possui driver interno isolado.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Construção livre de mercúrio.
- Permite altíssimo número de acendimentos (> 1.000.000), ideal para uso com sensores de presença.
- Baixo consumo de energia.




### Funcionamento

- Temperatura ambiente: -10°C a 45°C.
- Tensão de entrada: 100 a 230V.

IP65



50W

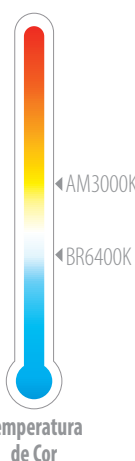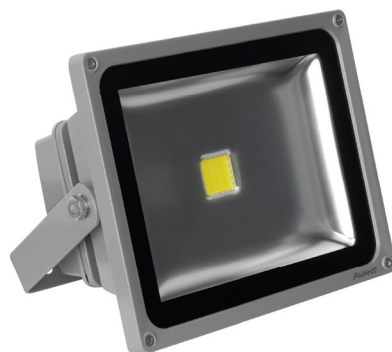

### Especificações Técnicas

Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Emissão de Cor	Dimensão (mm) Comprimento x Largura x Altura
LED-REFLETOR-COB-BR6400K-50W-BIVOLT-3500	50W	100 - 230V	3.500lm	Branca - 6400K	175 x 285 x 235
LED-REFLETOR-COB-AM3000K-50W-BIVOLT-3500	50W	100 - 230V	3.500lm	Amarela - 3000K	175 x 285 x 235

### Informações Comerciais

Código Comercial	Código Barra - EAN 13 Individual	Código Barra - DUN 14 Coletiva	Potência	Tensão	Emb. Coletiva
LED-REFLETOR-COB-BR6400K-50W-BIVOLT-3500	7898238932506	27898238932500	50W	Bivolt Automático 100V - 230V	1 cx = 2 un
LED-REFLETOR-COB-AM3000K-50W-BIVOLT-3500	7899452006639	27899452006633	50W		

### Tabela de Iluminância

Código	LED-REFLETOR-COB-BR6400K-50W-BIVOLT-3500		LED-REFLETOR-COB-AM3000K-50W-BIVOLT-3500	
$\alpha$ (°)	120°		120°	
Distância (m)	E (lux)	$\emptyset$ (m)	E (lux)	$\emptyset$ (m)
1	1712	3,46	1710	3,45
2	428	6,93	427	6,92
3	191	10,39	190	10,37
4	107	13,86	106	13,85
5	69	17,32	68	17,30

