



INSERT METÁLICO
FORNECIDO PELA TECNOBANC
GABARITADO COM PRISIOEIRO





DETALHE PASSAGEM NO PISO E COLUNA DA TORRE:
HIDRÁULICA, ELÉTRICA, LÓGICA E CFTV

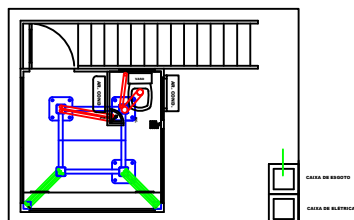


ESPESSURA MÍNIMA DE CONCRETO
20 CM - USAR 2 MALHAS DE FERRO
100 X 100 X S16 "

BASE EM CONCRETO ARMADO
USAR CONCRETO - BRITA 1
30 MPA - SLUMP 10 - FCK - 30

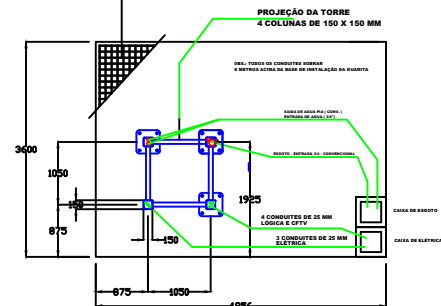

TECNOBANC - GUARITAS E CABINES DE SEGURANÇA
GUARITA BLINDADA - 2,40 X 2,40 X 2,60 DE ALTURA
ACESSO LATERAL (PORTA) ESCADA PATAMAR E WC
NÍVEL 3A - ESP. TÉCNICA NA PROPOSTA COM. 62-23M (TECNOBANC)
CLIENTE : SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DO MATO GROSSO
DATA : 16/04/2024 - PROJETO - GILDO - REVISÃO 002

**NUMERAÇÃO
1, 2, 3 e 4
indicado no insert
metálico
para posicionar
corretamente
no ato da concretagem**

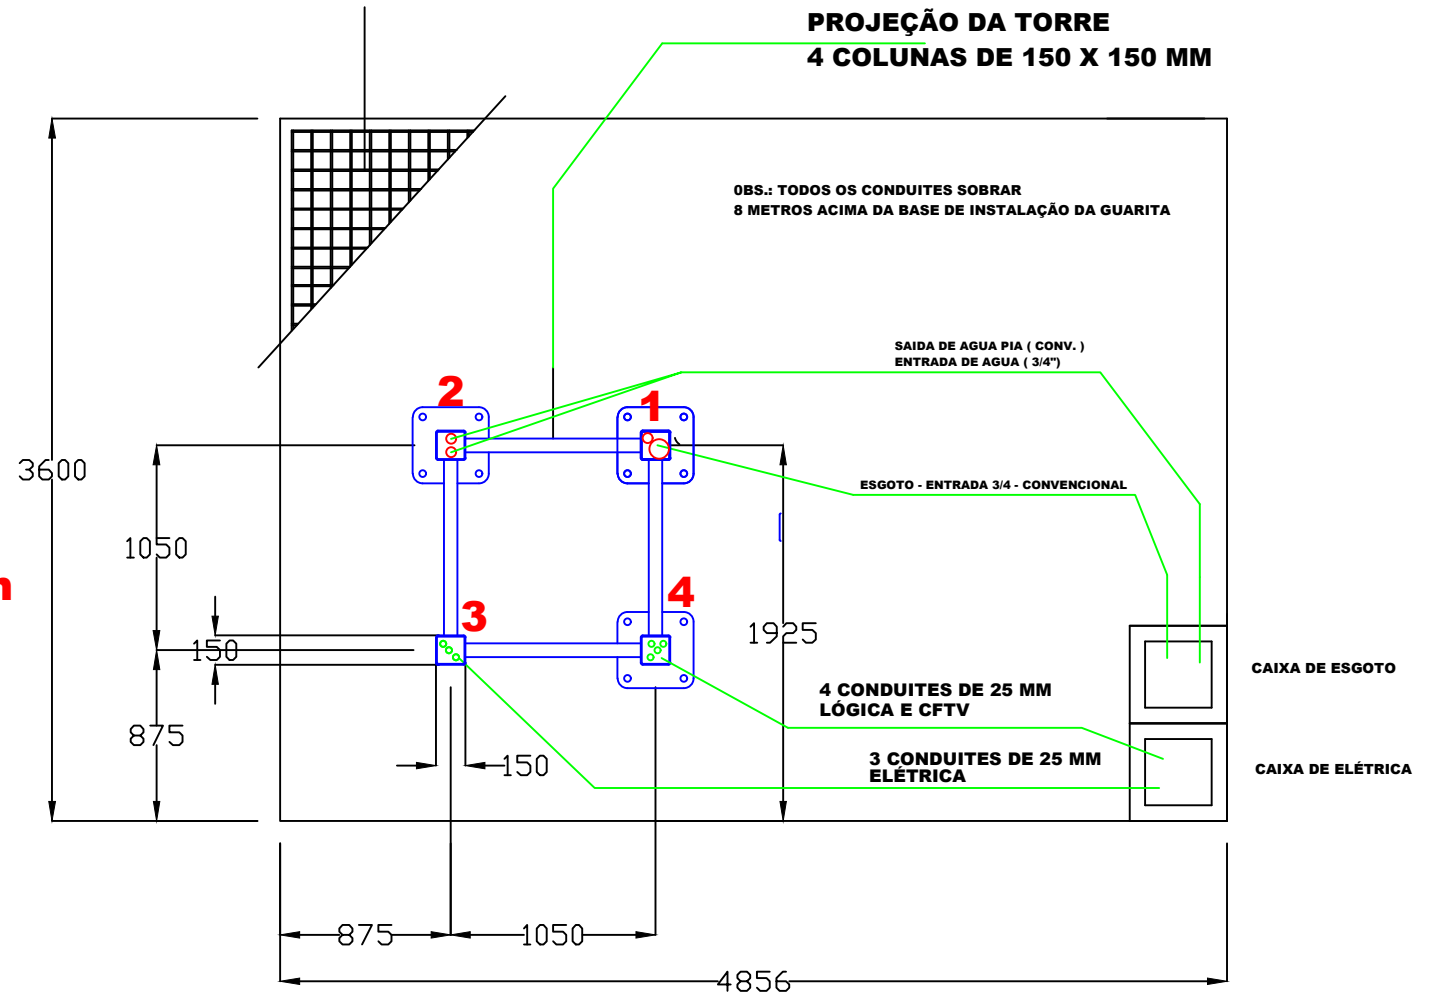



- Espalhamento de Brita do Estacionamento
- Mureta de Segurança do Estacionamento
- Drenagem de águas pluviais
- Compactação, Alinhamento do Talude e Plantação de Grama
- Execução de Base da Guarita